



**Systemtechnik
Hölzer GmbH**

PC gesteuerte Leiterplatten-Nutzen Trennmaschine EASY 4030

SCHAFT (ROUTER) -TRENNTECHNOLOGIE


***PC controlled PCB – depaneling Machine
EASY 4030 /
shaft-depaneling-unit (router spindle)***

TECHNISCHE DATEN: Technical data:

Arbeitsbereich (X/Y/Z)	395mm / 300mm / 100mm
working range (X,Y,Z):	395mm / 300mm / 100 mm
Achsgeschwindigkeit	150mm/s
axis speed:	150mm/s
Antriebsart	DC-Servomotoren
axis drive system:	dc motors
Abmaße (L/B/H)	834,5mm x 771mm x 805mm
Measurement (D/W/H)	834,5mm x 771mm x 805mm
HF Spinde	Drehzahl: 30.000 U/min.
high frequency spindle	30.000 rpm
Gewicht	ca. 150 Kg
weight:	appr. 150 kg
Bauweise/-art	Tischgerät
design:	Chassisbauart mit Schutzhülle table unit with protection cover

Optionen: Options / accessories:

- Spezialabsaugung – 1,5 kW, 3.800 l/min, 250 mbar, staubexplosionsgeschützt, geeignet für gefährliche Stäube (H-Filter)
- Dust-extraction - explosion protected, approved for hazardous dusts – 1,5 kW, 3.800l/min, 250 mbar
- Maschinen-Untergestell
- Machine underframe / - table
- Leiterplatten Mehrfachnutzenaufnahme für einen Nutzen gemäß Kundenzeichnung oder Muster und Vorgaben.
- Standard PCB-fixture according to customer-drawing/ sample specification

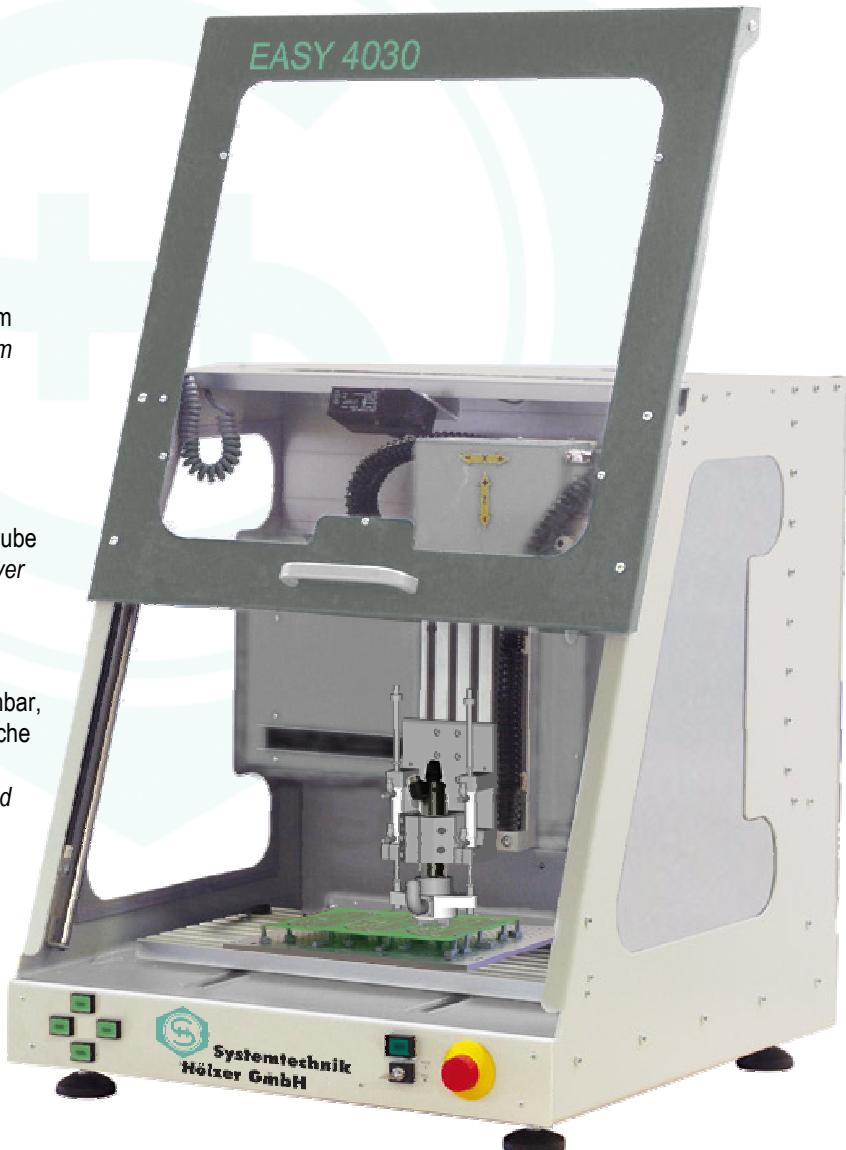

Maschinenbau • Werkzeugbau • Luftlagertechnologie